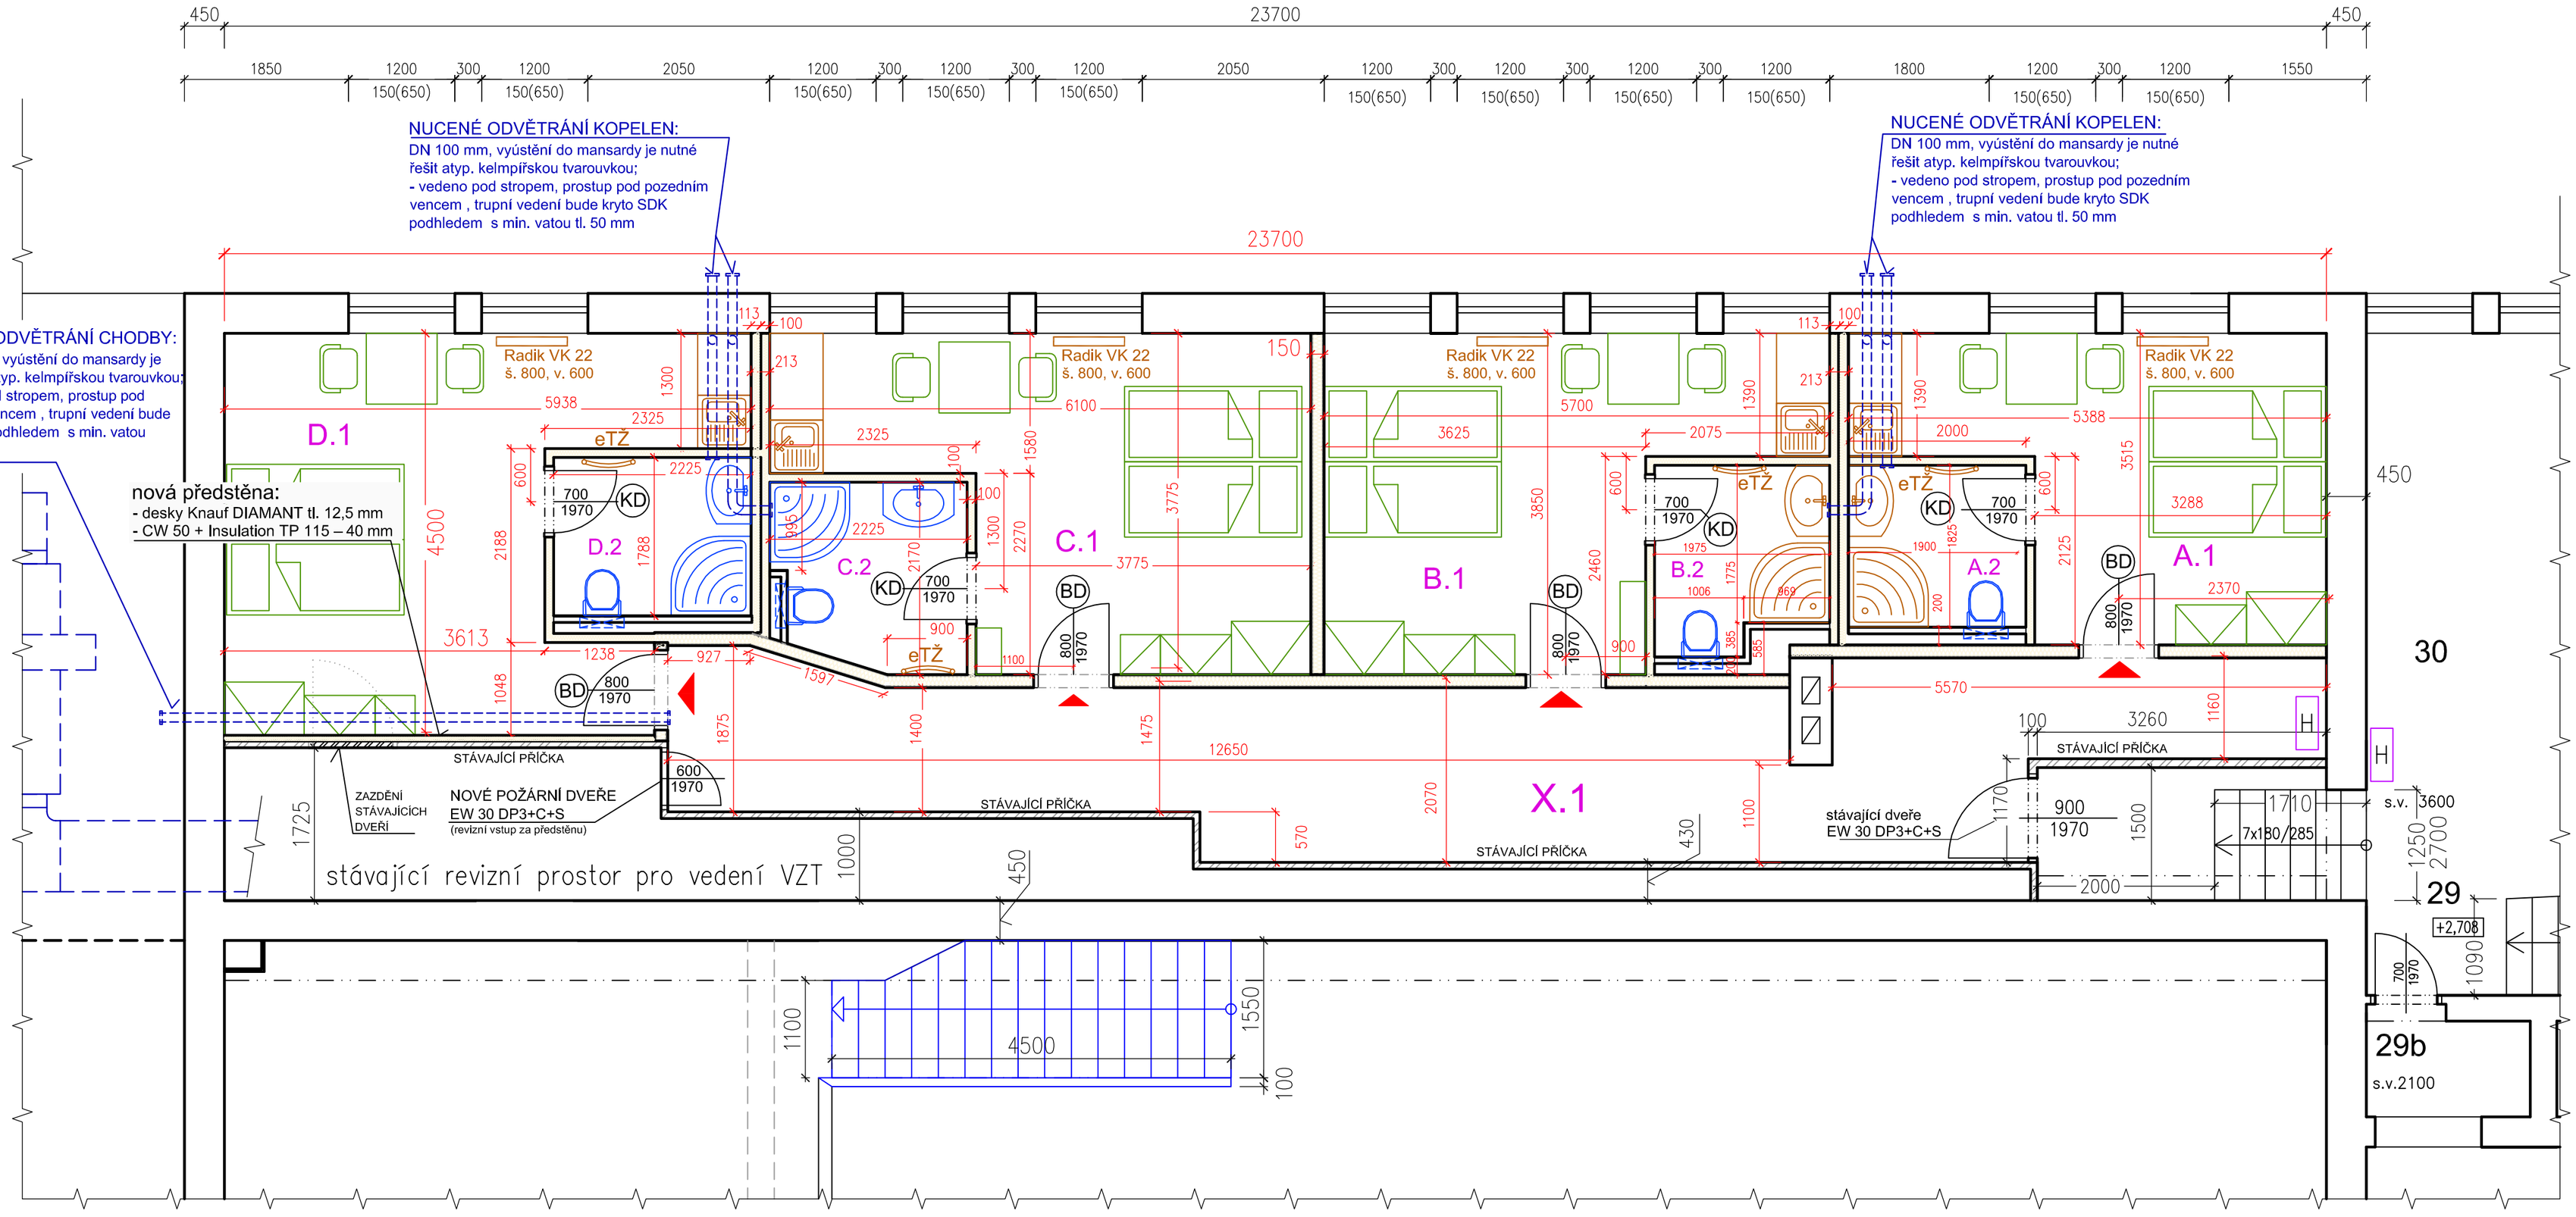

NOVĚ NAVRŽENÉ PROSTORY V PŮVODNÍ MÍSTNOSTI č. 31

Ozn.	Účel místnosti	Plocha (m2)	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN
X.1	CHODBA	31,7	PVC	ker. obkl. za kuch. linkou
A.1	POKOJ - A	14,5	PVC	ker. obkl. za kuch. linkou
A.2	KOUPELNA - A	3,9	KER. DL.	ker. obkl., v. 2,1 m
B.1	POKOJ - B	16,8	PVC	ker. obkl. za kuch. linkou
B.2	KOUPELNA - B	5,0	KER. DL.	ker. obkl., v. 2,1 m
C.1	POKOJ - C	18,2	PVC	ker. obkl. za kuch. linkou
C.2	KOUPELNA - C	4,4	KER. DL.	ker. obkl., v. 2,1 m
D.1	POKOJ - D	20,7	PVC	ker. obkl. za kuch. linkou
D.2	KOUPELNA - D	4,0	KER. DL.	ker. obkl., v. 2,1 m

eTŽ - elektrický topný žebřík o výkonu 300 W

DVEŘE - SPECIFIKACE:

(BD) - dveře bytové (800/1970) s požární odolností EW30DP3
- osazené do ocelové pro sádrokart. příčky š. 150 mm s těsněním
- nerezové kování
- PZ zámek s klíčovou vložkou + 3 klíče
- barva dveřního křídla světle šedá
- barva zárubně modrá

(KD) - dveře koupelnové (700/1970)
- osazené do ocelové zárubně pro sádrokart. příčky š. 100 mm bez těsnění
- nerezové kování
- WC zámek
- barva dveřního křídla světle šedá
- barva zárubně modrá

SKLADBY NOVÝCH PŘÍČEK v řešeném prostoru:

150
- 2 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm
- CW 100 + izolace Knauf Insulation TP 115 – 80 mm
- 2 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm

100 113
- 1 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm
- CW 100 + izolace Knauf Insulation TP 115 – 80 mm
- 1 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm
- CW 75 + izolace Knauf Insulation TP 115 – 60 mm
- 1 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm

100
- 1 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm
- CW 75 + izolace Knauf Insulation TP 115 – 60 mm
- 1 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm

- 1 x SDK deska Knauf WHITE tl. 12,5 mm
- CW 50

PROJEKTANT: Ing. Lubor Jenček, Na Benešově 723 , 507 43 Sobotka, IČO: 728 14 241, tel:774170091; emial: luborjencek@seznam	PODPIS PROJEKTANTA:	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ŠAFAŘÍKOVA 271/III , 293 01 MLADÁ BOLESLAV, tel.: 326/326735391
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD: SOBOTKA	DATUM: 07 / 2017
INVESTOR: obec Mladějov – Mladějov 22, 507 45		STUPEŇ: ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ
		MĚŘÍTKO: 1 : 75
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI KULTURNÍHO DOMU MLADĚJOV		ZAK. ČÍSLO:
		FORMÁT: X * A4
		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP – SAMOTNÉ UBYTOVÁNÍ – NOVÝ STAV –		ČÍSLO VÝKRESU: N–2.x