

VÝPIS SKLADĚB:


- (P1) PODLAHA PŘÍZEMÍ**

 - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - BET. MAZANINA tl. 70 mm
 - LEPENKA A40H
 - NOBAMIN 22
 - IPA 5

(P2) PODLAHA 2.NP

 - podlahová krytina chybí
 - BET. POTĚR TL. 70 mm
 - ŽB PANELY SPIROL TL. 250 mm

ŘEZ 2-2

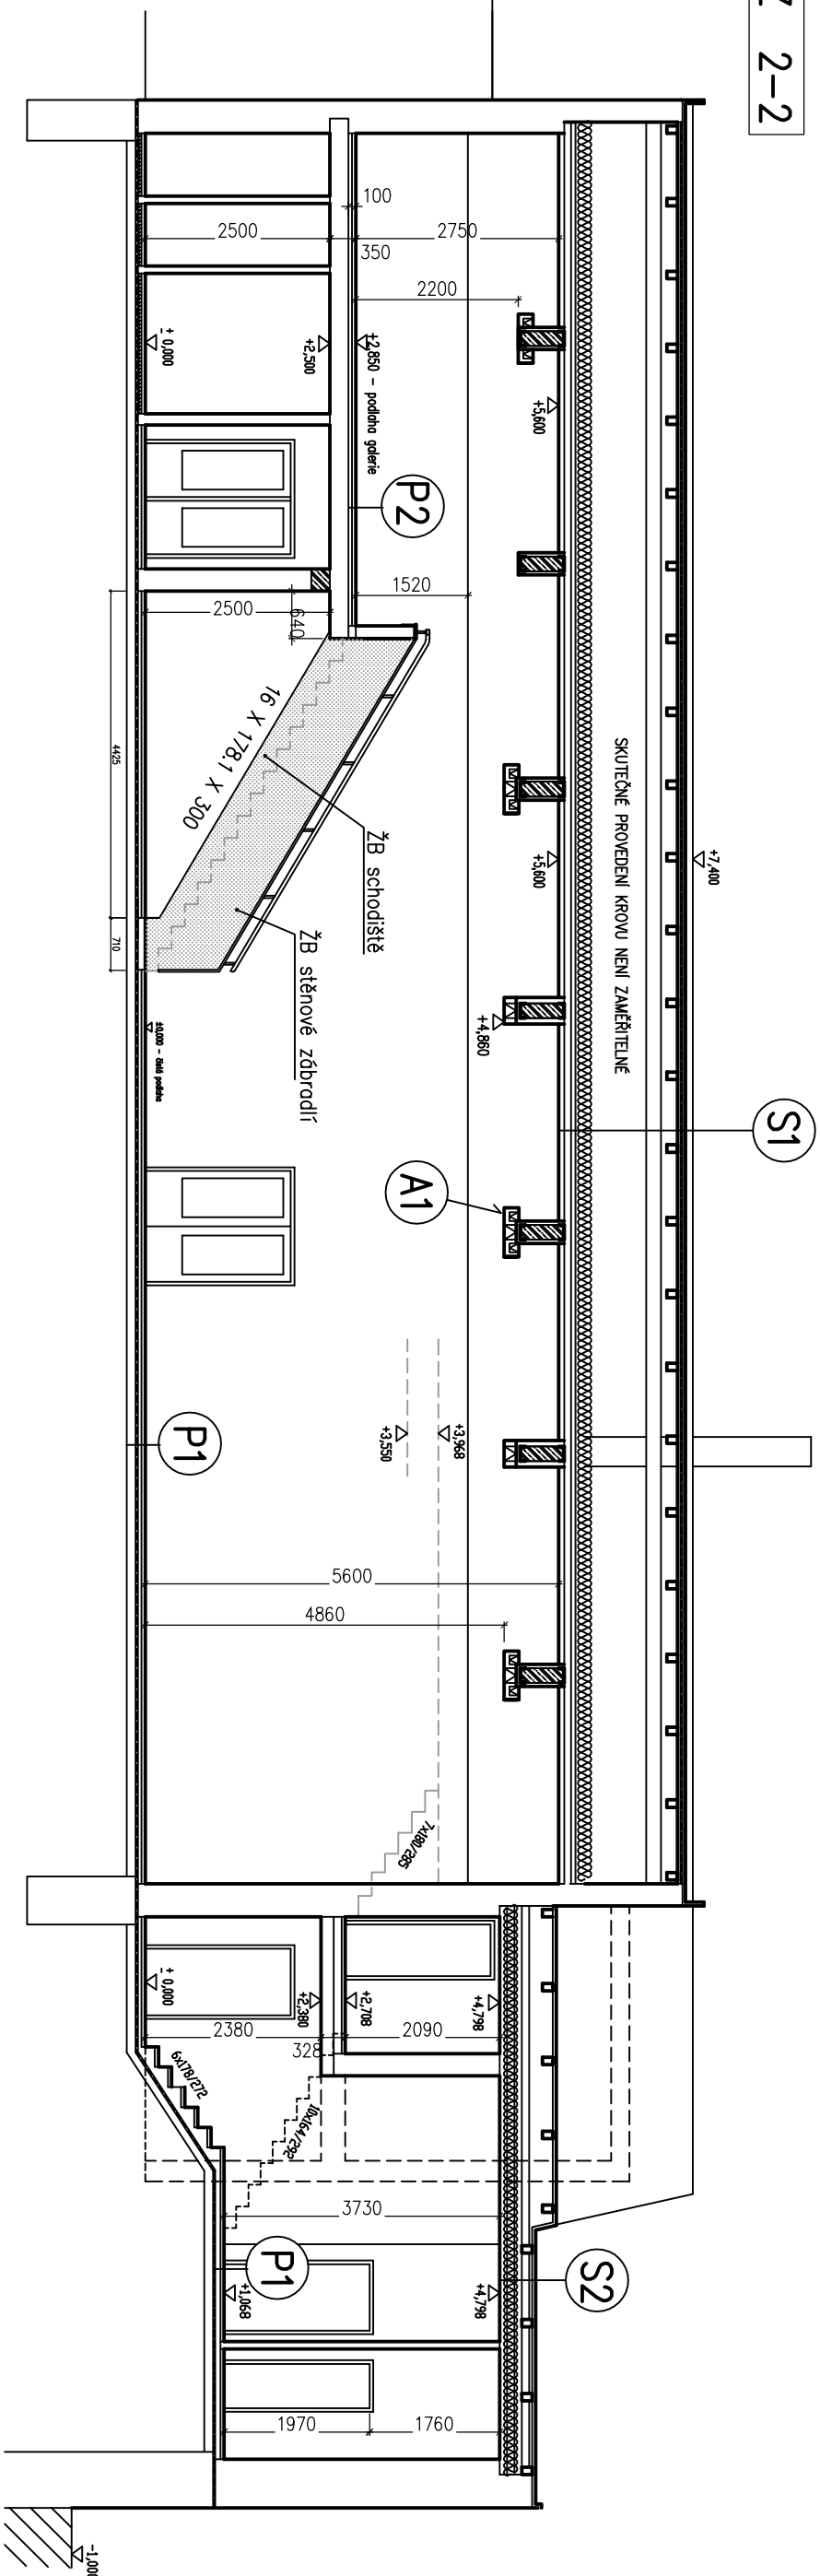

S3 STŘECHY + STROP SKLADU

- ASF. PÁS - 2x
- LEPENKA A400
- BEDNĚNÍ TL. 24 MM
- KONSTRUKCE KROVU
- FOLIE JUTAFOL
- 2 x ORSL TL. 100 mm
- PAROTĚŠNÁ ZABRÁNA
- ŽB PANEVÍ SPÍROL TL. 250 mm

STŘECHY + STŘOP SÁLU

- ASF. PAS – 2x
- LEPENKA A400
- BEDNĚNÍ TL. 24 MM
- KONSTRUKCE KROVU
- FOLIE JUTAFOL
- 2 x ORSLI TL. 100 mm
- PAROTĚSNÁ ZABRAANA
- FILIGRANOVÉ ŽB DESKY TL. 90 mm
- + ZMONOLITNĚNÍ BETONEM- celkem 150 mm
- SOK POHLED


S2 STŘECHY + STROP ZÁZEMÍ


- ASF. PÁS - 2x
- LEPEKKA A400
- BĚNĚNÍ TL. 24 MM
- KONSTRUKCE KROVU
- FOLIE JUTAČOL
- 2 x ORSL TL. 100 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- FLUGAŇOVÉ ŽB DESKY
- + ZMONOLITNĚNÍ BETON
- OMÍTKA

A1 NOSNÁ ŽEBRA STROPU NAD SÁLEM

- PROVEDENA ZE DVOU OCELOVÝCH NOSNÍKŮ U 200 S VYZTUŽENÍM
A PROBĚTOVÁNÍM PROSTORU MEZI NIMI.
SKOK OBKLAD S POŽ. ODOLNOSTÍ 30 MINUT JE PROVEDEN KOLEM ŽEBRA.
DALŠÍM OBKLADEM JSOU VYHOŘELÉ KAPSY NA SPODNÍ STRANĚ ŽEBRA PRO UMIČLÉ OSVĚTLENÍ.

ŘEZ 1-1

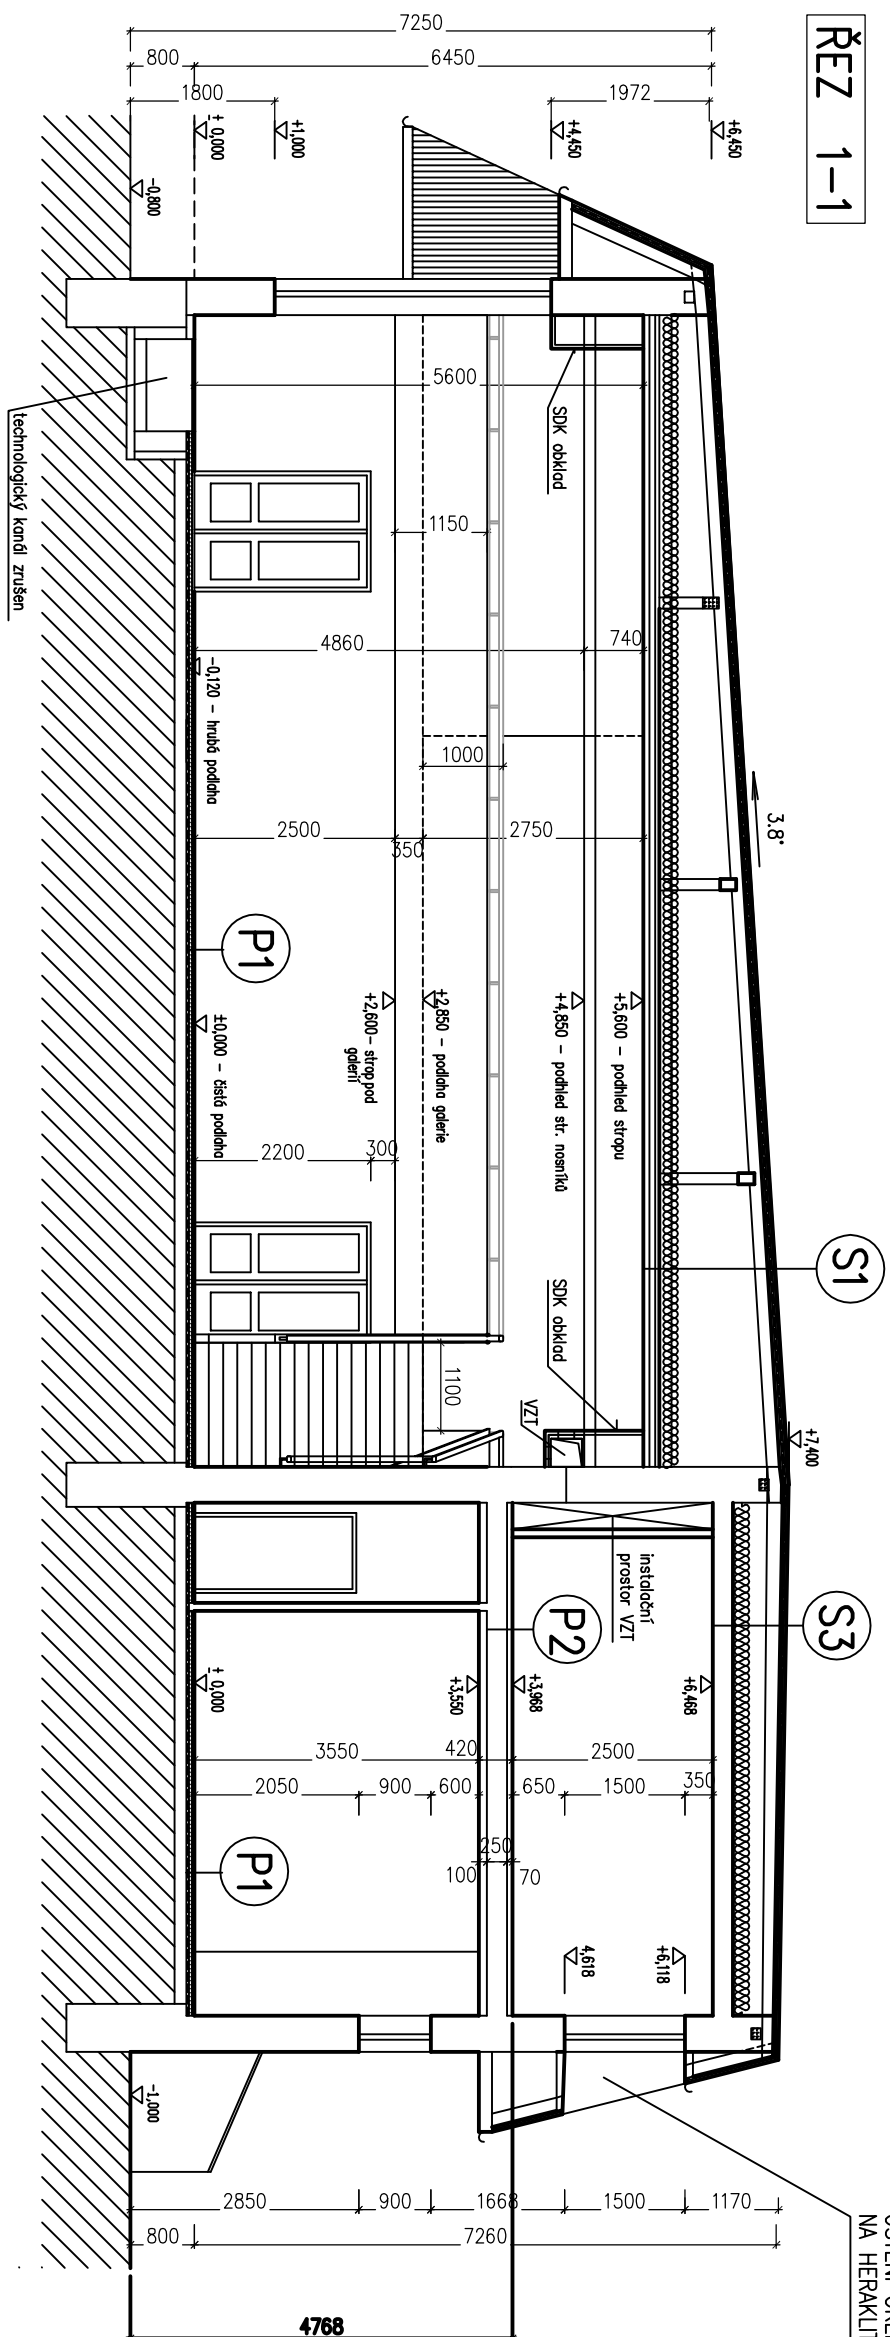

| | | | |
|---|----------------|---|---------|
| PROJEKTANT: | | PODPIS PROJEKTANTA: | |
| Ing. Lubor Jenček Na Benešově 723, 507 43 Sobotka IČO: 728 14 241 tel.: 774170091; email: luborjencek@seznam | | | |
| KRAJ: | KRALOVÉHRADSKÝ | STAVEBNÍ ÚŘAD: | SOBOTKA |
| INVESTOR: obec Mladějov – Mladějov 22, 507 45 | | | |
| NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI KULTURNÍHO DOMU MLADĚJOV | | | |
| OBSAH VÝKRESU: – STAVAJÍCÍ STAV – ŘEZY | | | |
| | |  | |
| | | OBSAH VÝKRESU: S-3 | |